

Paillasons GATEWAY et GATEWAY Slimline


Guide de nettoyage et d'entretien

Les méthodes de nettoyage et d'entretien ci-dessous permettent au produit de conserver son apparence, son efficacité et sa durabilité. L'information qui suit est de nature générale et les demandes d'information particulières touchant le paillason Gateway installé, doivent être transmises au fournisseur.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Balayer ou passer l'aspirateur pour enlever la saleté de surface. Si des particules de pierre ou de sel restent

coincées entre les nervures de surface, enlevez-les à l'aide d'un instrument non pointu (tournevis ou outil semblable).

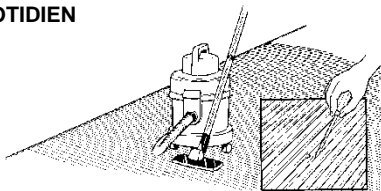

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE


1. Vaporiser un produit dégraissant à la surface du paillason en faisant attention aux endroits très sales.
2. Enlever les gommages à mâcher avec un décapant recommandé.
3. Si la surface présente une importante accumulation de sel, appliquer une solution de vinaigre et d'eau (mélange 1:20) pour l'imprégner avant le nettoyage manuel ou à la machine.

Nettoyage manuel – Nettoyer la surface avec une brosse lave-pont à longue manche ou une brosse semblable qui ne laissera pas de fibres sur le paillason. Brosser dans les deux directions pour nettoyer les nervures supérieures et la surface en relief. Rincer à l'eau froide et permettre le séchage.



Nettoyage à la machine – Après le trempage, nettoyer la surface d'abord dans le sens des nervures supérieures avec une machine à brosse circulaire « Rotowash » de type A ou similaire. Faites ensuite des passes transversales aux endroits où la saleté s'est incrustée dans la surface en relief des nervures supérieures pour compléter le nettoyage.

Les camions commerciaux avec machine d'extraction d'eau chaude offrent un bon résultat avec un temps de séchage rapide.

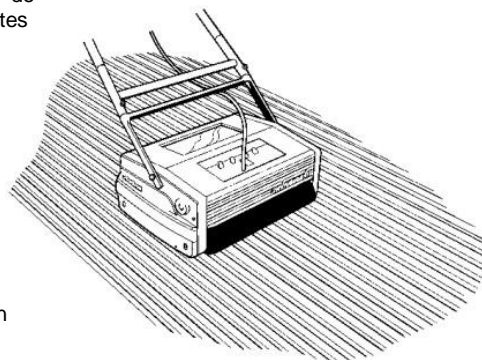

NETTOYAGE SAISONNIER

1. Selon l'intensité de la circulation et le niveau de salissure, de temps à autre, il peut devenir nécessaire de procéder à un nettoyage en profondeur du paillason Gateway et de l'encastrement.
2. Commencer par le centre. Soulever les sections à l'aide d'un instrument non pointu (tournevis) ou d'un outil semblable.
3. Soulever délicatement et retirer chaque section du paillason Gateway, une à la fois. Il est très important de ne pas étirer les sections de paillason en les enlevant.
4. Enrouler et marquer chaque section du paillason en indiquant sa position et son orientation dans l'encastrement.
5. Une fois toutes les sections du paillason Gateway retirées, passer l'aspirateur dans l'encastrement ou le balayer à fond en s'assurant de ramasser toutes les particules de pierre ou d'abrasif.
6. L'encadrement en aluminium peut être nettoyé à l'aide d'eau et savon.
7. Remettre les sections de paillason là où elles se trouvaient originalement et suivre les indications du « nettoyage hebdomadaire » ci-dessus. Remettre les sections en place en commençant par celles des bords. En posant les sections du bord, s'assurer de les faire glisser sous le rebord du cadre s'il y a lieu.

